


فروشگاه اینترنتی آهن پخش تامین کننده ای قابل اطمینان برای انواع ناودانی بال شیب دار با کیفیت و خواص مکانیکی عالی در سایزهای متفاوت و با تolerانس های بسیار دقیق میباشد. ناودانی های تولید شده در این شرکت بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی کاربردهای بسیاری در سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی دارند. استانداردهای نادانی یکی از مهم ترین فاکتورها و الزامات یک درخواست میباشد.

فروشگاه اینترنتی آهن پخش بر اساس استاندارد ملی شماره ۴۴۷۷-۱ تولید مینماید که این استاندارد در بر گیرنده استاندارد اروپایی DIN EN 1026-1:2009 برای ناودانی های سنگین (جدول ۱) و استاندارد روسی GOST 8240: 1997 برای ناودانی های سبک (جدول ۲) است.

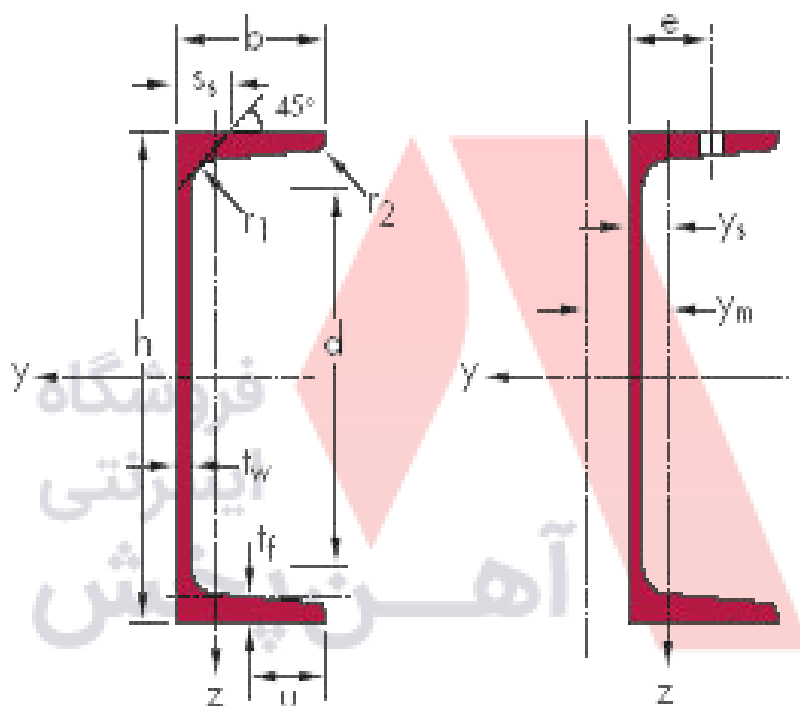

h = ارتفاع ناودانی , b = عرض بال , t_w = ضخامت جان , t_f = ضخامت بال , r_1 = شعاع گوشه , r_2 = شعاع لبه , G = وزن هر متر , A = مساحت مقطع

جدول ۱ - مشخصات ابعادی ناودانی های سنگین (بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۴۷۷-۱)

مشخصات ابعادی ناودانی های سنگین										
سایز ناودانی (mm)	وزن هر متر شاخه (Kg/m)	ارتفاع ناودانی (h)	عرض بال (b)	وزن شاخه 6 متری (Kg/m)	وزن شاخه 12 متری (Kg/m)	ضخامت جان (tw)	ضخامت بال (tf)	شعاع گوشه (r1)	شعاع لبه (r2)	مساحت مقطع (هر متر، A)
80	8/65	80	45	51/9	103/8	6	8	8	4	1102
100	10/6	100	50	63/6	127/2	6	8/5	8/5	4/5	1350
120	13/4	120	55	80/4	160/8	7	9	9	4/5	1700
140	16/0	140	60	96/0	192/0	7	10	10	5	2040
160	18/6	160	65	111/6	223/2	7/5	10/5	10/5	5/5	2400

جدول ۲ - مشخصات ابعادی ناودانی های سبک (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۴۷۷-۱)

مشخصات ابعادی ناودانی های سبک										
سایز ناودانی (mm)	وزن هر متر شاخه (Kg/m)	ارتفاع ناودانی (h)	عرض بال (b)	وزن شاخه 6 متری (Kg/m)	وزن شاخه 12 متری (Kg/m)	ضخامت جان (tw)	ضخامت بال (tf)	شعاع گوشه (r1)	شعاع لبه (r2)	مساحت مقطع (هر متر، A)
80	8/65	80	45	51/9	103/8	4/5	7/4	6/5	2/5	898
100	10/6	100	50	63/6	127/2	4/5	7/6	7/0	3/0	1090
120	13/4	120	55	80/4	160/8	4/8	7/8	7/5	3/0	1330
140	16/0	140	60	96/0	192/0	4/9	8/1	8/0	3/0	1560
160	18/6	160	65	111/6	223/2	5/0	8/4	8/5	3/5	1810